


供电服务记录仪(4G) 操作指南

警告

- 在使用本记录仪前，请务必仔细阅读本说明书。
- 请在额定参数范围内使用和操作本记录仪，否则可能损坏本机。
- 切勿长期在潮湿、低温或高温环境中搁置或使用，否则可能会造成损坏，或者会缩短产品的使用寿命。
- 充电的环境温度是在0~45℃之间，在此温度范围之外对电池充电可能导致电池的性能变差和寿命的缩短。
- 请务必使用本记录仪配备的电源适配器对本机充电，充满电后应停止充电，禁止长时间持续充电，以防止电池浮充。
- 禁止对外置电池进行拆解，也应避免尖锐物体接触到外置电池。
- 请小心使用，不要跌摔本机，否则可能会造成损坏。

一、功能按键描述

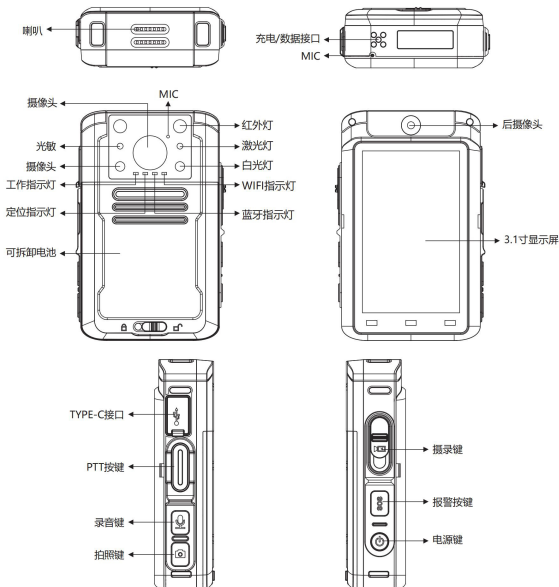

二、基本操作

• 开 / 关机

关机状态下,按下“开 / 关机键”机器开机并进入待机状态,在任一状态下长按“开 / 关机键”5 秒,机器关机;

开机状态下,短按“开 / 关机键”可开 / 关屏。

• 摄像

开机后,向下拨动“摄录键”语音提示“开始录像”机器进入录像工作状态,工作指示灯为红色常亮;

在录像状态,向上拨动“摄录键”语音提示“停止录像”并自动保存视频文件。

• 录音

开机状态下按“录音键”语音提示“开始录音”,机器进入录音状态,工作指示灯为黄色常亮;

在录音状态下再次按下“录音键”语音提示“停止录音”结束录音并保存录音文件;

长按“录音键”可开启 / 关闭白光灯。

• 拍照

开机状态下短按“拍照键”进行拍照,在录像状态下,按下“拍照键”可以抓拍当前摄录画面照片;

开机状态下,长按 5 秒,开启 / 关闭红外夜视;

• 报警键

在录像状态下,短按“报警键”开启重要视频文件标记;

长按“报警键”可开启一键报警功能,并语音提示;

再次长按结束报警并本地保存报警文件,同时语音提示结束报警;

• PTT 键

公网集群对讲键,长按申请通话权,松开释放通话权。

状态指示


• 充电中,工作指示灯颜色为红色,充满后指示灯光为绿色。

• 蓝牙,开启 / 关闭蓝牙具有语音提示,蓝牙指示灯光颜色为蓝色,开启待连接状态灯光闪烁,连接成功后指示灯常亮。


• Wi-Fi,开启 / 关闭 WIFI 具有语音提示,WIFI 指示灯光颜色为蓝色,开启待连接状态灯光闪烁,连接成功后指示灯常亮。

• 定位,开启 / 关闭定位功能具有语音提示,定位指示灯光颜色为绿色,未定位时指示灯光闪烁,定位成功后指示灯常亮。


SIM 卡安装示意图如下：




更换电池示意图如下：



步骤一



步骤二



步骤三

三、界面功能

主菜单界面

进入主菜单，有“集群对讲”、“执法记录”、“消息”、“文件回放”、“应用管理”、“设置”六个功能模块。



集群对讲

集群对讲是一种按下即讲的半双工群组通话形式。此功能模块包括用户登入、服务器地址、端口等设置。还支持人脸登入与扫码登入两种方式。进入集群对讲模块中的通讯录，可以查看组织里的成员，也可对某个成员发起语音呼叫、视频呼叫，查看此成员的实时位置等。

执法记录

执法记录为设备摄像头实时预览窗口，可显示设备的日期时间、位置信息、存储容量、设备号、录像分辨率、拍照分辨率等相关信息。

消息

消息模块可接收平台下发的相关消息。

文件回放

进入文件回放模块，可选择回放录音、视频和图片文件。也可对某个文件进行手动上传到平台存储的操作。

应用管理

应用管理模块可根据业务需求，相应增加应用功能，如拍传，工单业务、巡检业务、人脸识别、车牌识别等。

设置

设置模块包括网络设置、平台设置、影音设置、系统设置四大模块。

网络设置可对设备进行网络通讯的相关设置，如WIFI、蓝牙、APN接入点等。

平台设置可对设备进行平台的相关参数设置，如国标信息、网传设置、版本更新等。

影音设置可对设备进行本机影像的相关参数设置，如录像分辨率、编码方式，拍照设置等。

系统设置可对设备进行语言更换、安全隔离等相关设置，可查看设备信息。

产品有毒有害物质含量状态说明表

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板	○	○	○	○	○	○
机壳	○	○	○	○	○	○
贴片器件	×	○	○	○	○	○
装配件	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
座充	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装附件	○	○	○	○	○	○

“ ○ ” 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 J/T11363-2006 规定的限量要求以下。

“ × ” 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 J/T11363-2006 规定的限量要求。

环保使用期限说明



本产品的环保使用期限为10年,标识如左图所示。该环保使用期限指在正常使用条件下,本产品含有的有毒有害物质或元素不会外泄,以及电子信息产品的用户使用该产品时不会对环境造成严重污染,或对其人身、财产造成严重损害的期限,若有,请以零部件上标识的期限为准。

***我们致力于不断优化产品，有可能某些细节说明与实际产品不符，请以实际产品为准，谢谢！**